Лабораторные электропечи SNOL® с керамической камерой

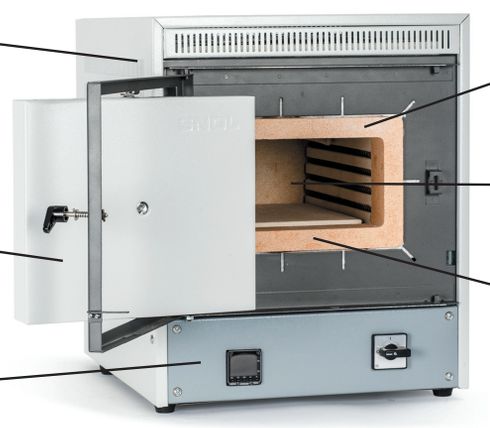

SNOL 7.2/1100

Модель печи SNOL®	Объем, л	Макс. температура, °С	Размеры рабочей камеры, Ш×Д×В, мм	Габаритные размеры, Ш×Д×В, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Масса, кг
до 900 °С							
SNOL 4/900	4	900	120 × 295 × 100	440 × 615 × 500	3,7	220	41
SNOL 7,2/900	7,2	900	200 × 300 × 130	440 × 575 × 540	3,3	220	50
SNOL 12/900	12	900	210 × 300 × 180	640 × 760 × 825	4,0	220	134
SNOL 15/900	15	900	210 × 410 × 180	725 × 860 × 825	6,0	380	130
до 1100 °С							
SNOL 4/1100	4	1100	120 × 295 × 100	440 × 615 × 500	3,7	220	41
SNOL 7,2/1100	7,2	1100	200 × 300 × 130	440 × 575 × 540	3,3	220	50
SNOL 12/1100	12	1100	210 × 300 × 180	640 × 760 × 825	4,0	220	134
SNOL 15/1100	15	1100	210 × 410 × 180	725 × 860 × 825	6,0	380	130
до 1200 °С							
SNOL 4/1200	4	1200	120 × 295 × 100	440 × 615 × 500	3,7	220	41
SNOL 7,2/1200	7,2	1200	200 × 300 × 130	600 × 770 × 690	3,5	220	103
SNOL 12/1200	12	1200	210 × 300 × 180	640 × 760 × 825	4,0	220	134
SNOL 15/1200	15	1200	210 × 410 × 180	725 × 860 × 825	6,0	380	130
до 1300 °С							
SNOL 4/1300	4	1300	120 × 295 × 100	440 × 615 × 500	3,7	220	41
SNOL 7,2/1300	7,2	1300	200 × 300 × 130	600 × 770 × 690	3,5	220	103
SNOL 12/1300	12	1300	210 × 300 × 180	640 × 760 × 825	4,0	220	134
SNOL 15/1300	15	1300	210 × 410 × 180	725 × 860 × 825	6,0	380	130

• Надежная прочная керамическая камера
• Диапазон рабочей температуры от Т +50 °С до +1300 °С
• Закрытые нагреватели в моделях с максимальной температурой +900 °С и +1200 °С и частично закрытые нагреватели в пазах керамических плит камеры в моделях с максимальной температурой +1100 °С и +1300 °С
• Нагрев осуществляется с четырех сторон, обеспечивая быстрый и равномерный разогрев образца (кроме модели SNOL 7,2/1300 – трехсторонний нагрев)
• Быстрый нагрев, минимизация теплопотерь и низкое энергопотребление за счет применения высококачественной термоизоляции
• Микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев – выдержка времени) OMRON E5CC или на 8 программ (32 ступени нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру OMRON E5CN-HT/E5CC-T

Дополнительные опции:

◊ Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров, продуктов возгонки или сгорания
◊ Смотровое окно ∅ 35 мм
◊ Стол для размещения электропечи и другого оборудования
◊ Вытяжной шкаф для электропечи

ООО «СНОЛ-ТЕРМ»
официальный представитель AB UMEGA (Utenos Elektrotechnika) (Литва) в России и странах СНГ
Тверь
Тел./факс: +7 (4822) 39-95-79 E-mail: info@snol-term.ru

Санкт-Петербург
Тел./факс: +7 (812) 640-57-70 E-mail: spb@snol-term.ru

Новосибирск
Тел./факс: +7 (383) 227-82-69 E-mail: nsk@snol-term.ru

www.snol-term.ru

Лабораторные электропечи SNOL® с камерой из термоволокна

SNOL 8.2/1100

Модель печи SNOL®	Объем, л	Макс. температура, °С	Размеры рабочей камеры, Ш×Д×В, мм	Габаритные размеры, Ш×Д×В, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Масса, кг
до 1100 °С							
SNOL 3/1100	3	1100	120 × 175 × 100	345 × 500 × 430	1,8	220	17
SNOL 8,2/1100	8,2	1100	200 × 300 × 133	440 × 620 × 510	1,8	220	28
SNOL 13/1100	13	1100	230 × 350 × 180	500 × 670 × 550	1,8	220	36
SNOL 22/1100	22	1100	260 × 480 × 145	600 × 890 × 620	3,0	220	59
SNOL 39/1100	39	1100	315 × 495 × 240	650 × 900 × 740	6,0	380	75
SNOL 30/1100	30	1100	300 × 450 × 300	640 × 800 × 830	3,4	220	96
SNOL 80/1100	80	1100	300 × 450 × 600	740 × 800 × 1230	5,4	380	135
до 1200 °С							
SNOL 40/1200	40	1200	290 × 420 × 290	650 × 875 × 835	3,4	220	105
SNOL 45/1200	45	1200	290 × 380 × 430	715 × 850 × 1100	4,6	220	120
до 1300 °С							
SNOL 6,7/1300	6,7	1300	160 × 295 × 133	440 × 550 × 540	2,4	220	35
SNOL 30/1300	30	1300	200 × 440 × 290	640 × 870 × 840	4,6	220	120



SNOL 3/1100



SNOL 8.2/1100



SNOL 30/1100



SNOL 40/1200

SNOL 6.7/1300

- Материал камеры – высококачественное волокно
- Диапазон рабочей температуры от Т +50 °С до +1300 °С
- Закрытые нагревательные элементы (до +1100 °С)
- Частично закрытые нагреватели в пазах плит камеры (до +1200 °С)
- Открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках (до +1300 °С)
- Быстрый нагрев, минимизация теплопотерь и низкое энергопотребление за счет применения высококачественной термоизоляции
- Микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев – выдержка времени) OMRON E5CC или на 8 программ (32 ступени нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру OMRON E5CN-HT/E5CC-T

Дополнительные опции:

- ◊ Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров, продуктов возгонки или сгорания
- ◊ Смотровое окно ∅ 35 мм
- ◊ Металлический стеллаж для размещения обрабатываемых материалов
- ◊ Стол для размещения электропечи и другого оборудования
- ◊ Вытяжной шкаф для электропечи