




Новое поколение лабораторных сушильных шкафов SNOL®

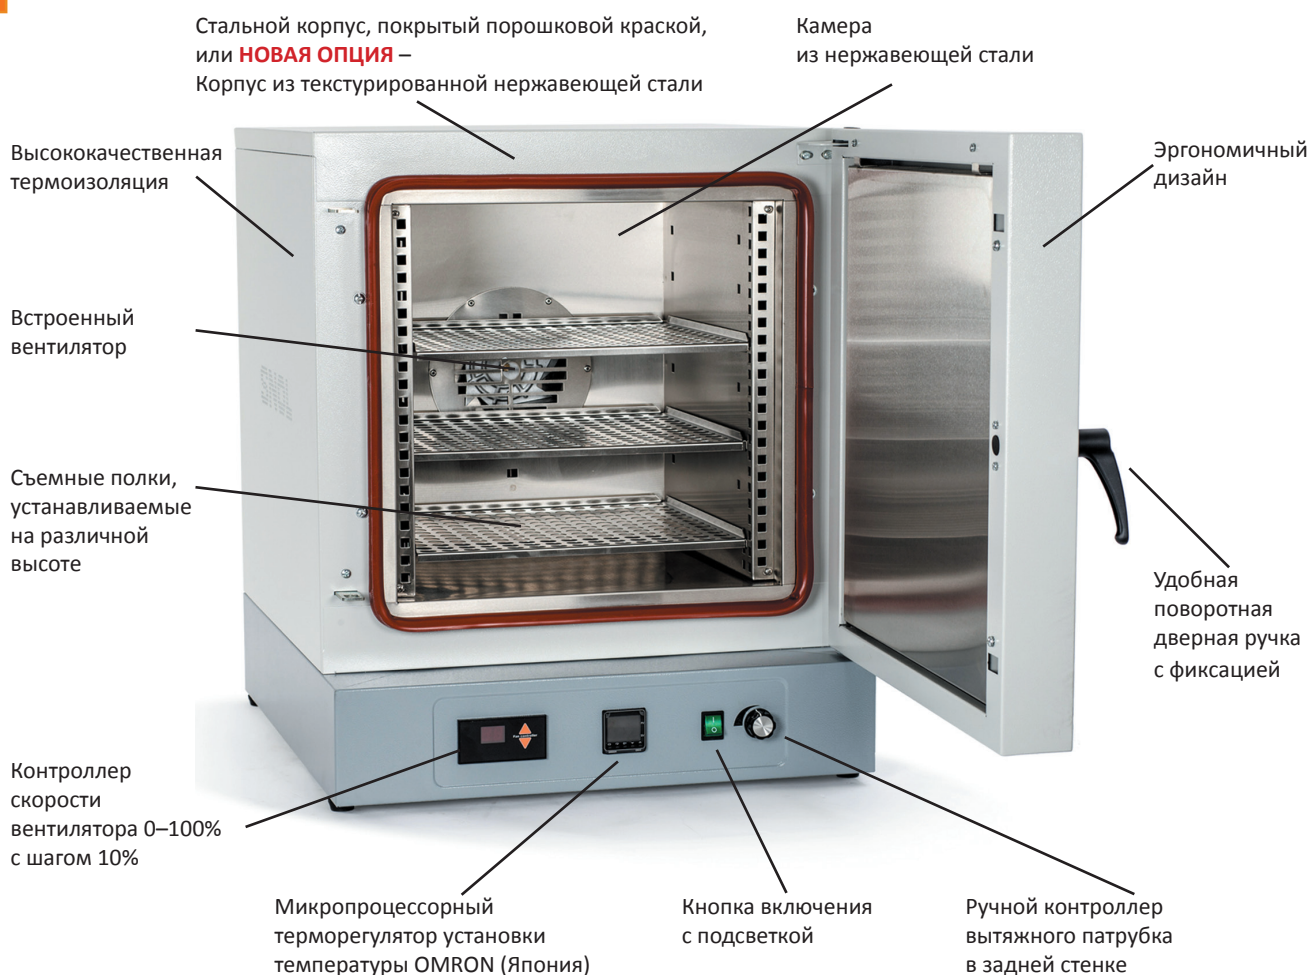

Сушильные шкафы SNOL®

Модель печи SNOL®	Объем, л	Макс. температура, °C	Размеры рабочей камеры, Ш×Д×В, мм	Габаритные размеры, Ш×Д×В, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Количество полок, станд. / макс.	Масса, кг
SNOL 20/300	20	300	240 × 280 × 340	460 × 680 × 640	1,0	220	2 / 5	36
SNOL 60/300	60	300	380 × 380 × 420	600 × 760 × 720	2,0	220	3 / 7	49
SNOL 120/300	120	300	550 × 400 × 580	750 × 780 × 880	2,0	220	3 / 7	68
SNOL 220/300	220	300	730 × 500 × 620	930 × 880 × 915	4,0	220	3 / 7	91
SNOL 420/300	420	300	1000 × 500 × 860	1200 × 930 × 1200	6,2	380	3 / 7	178


- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Диапазон рабочей температуры от T +10 °C до +300 °C
- Быстрый нагрев
- Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) для более эффективной сушки и равномерного распределения температуры
- Ручное управление заслонкой вытяжного патрубка в задней стенке
- Контроллер для цифровой установки скорости вентилятора 0–100% с шагом 10%

- Загрузка на различных уровнях посредством съемных полок и съемных креплений полок
- Удобная дверная поворотная ручка с фиксацией
- Стальной корпус с термоустойчивым порошковым покрытием или корпус из текстурированной нержавеющей стали
- Микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев – выдержка времени) **OMRON E5CC** или на 8 программ (32 ступени нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру **OMRON E5CN-HT/E5CC-T**

Дополнительные опции:

- ◇ Экономичная (упрощенная) версия сушильных шкафов без контроллера скорости вентилятора
- ◇ **НОВАЯ ОПЦИЯ** – дизайнерский корпус из текстурированной нержавеющей стали
- ◇ Смотровое окно
- ◇ Стол для размещения сушильного шкафа и другого оборудования
- ◇ Дополнительные полки и противни
- ◇ Вытяжной шкаф для сушильного шкафа

Классические лабораторные сушильные шкафы SNOL® с естественной и принудительной конвекцией воздуха

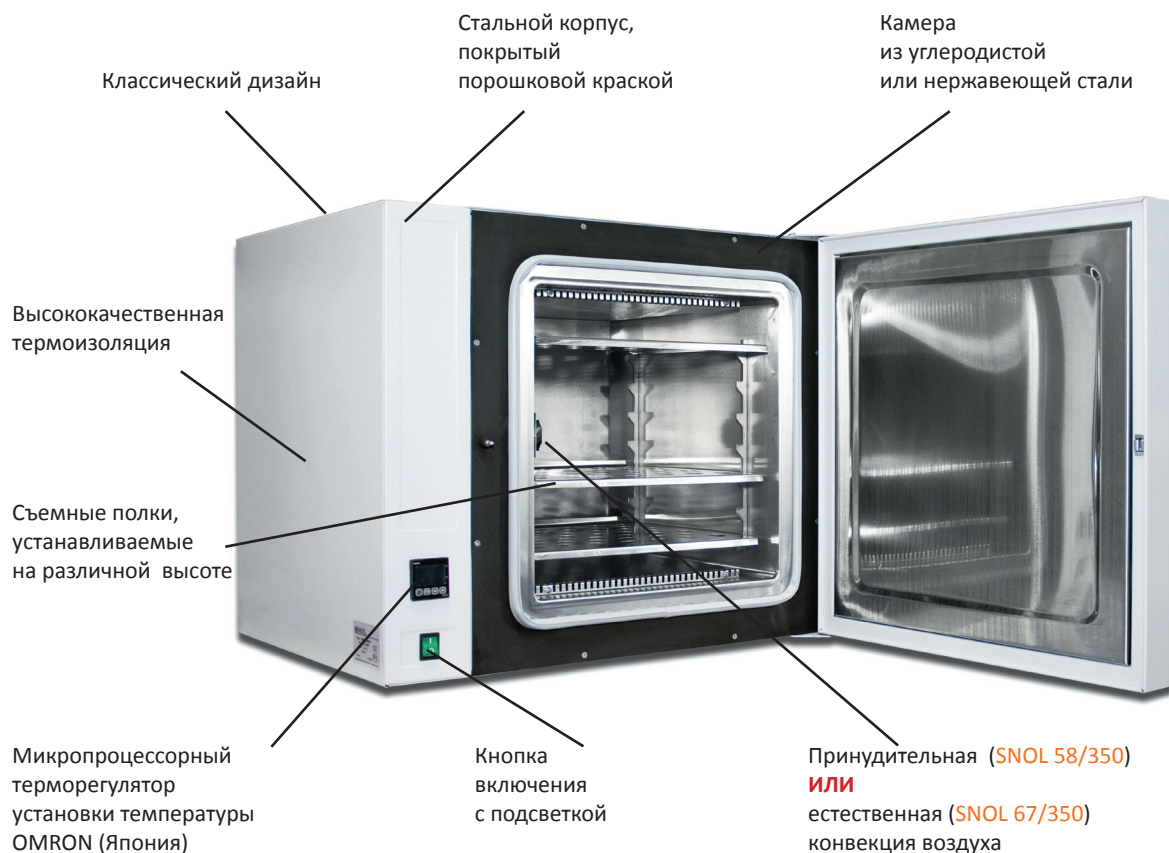

Модель печи SNOL®	Объем, л	Макс. температура, °C	Размеры рабочей камеры, Ш×Д×В, мм	Габаритные размеры, Ш×Д×В, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Количество полок, станд. / макс.	Масса, кг
SNOL 58/350	58	350	390 × 380 × 360	675 × 630 × 585	2,0	220	3 / 7	40
SNOL 67/350	67	350	390 × 445 × 390	675 × 625 × 600	2,0	220	3 / 7	37

- Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали
- Диапазон рабочей температуры от T +50 °C до +350 °C
- Быстрый нагрев
- Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) для более эффективной сушки и равномерного распределения температуры (только в модели SNOL 58/350)
- Загрузка на различных уровнях посредством съемных полок и съемных креплений полок

- Стальной корпус с термостойчивым порошковым покрытием
- Микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев – выдержка времени) OMRON E5CC или на 8 программ (32 ступени нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру OMRON E5CN-HTT/E5CC-T

Дополнительные опции:

- ♦ Дополнительные полки и противни
- ♦ Стол для размещения сушильного шкафа и другого оборудования
- ♦ Смотровое окно
- ♦ Вытяжной шкаф для сушильного шкафа

ООО «СНОЛ-ТЕРМ»
официальный представитель АВ UMEGA (Utenos Elektrotechnika) (Литва) в России и странах СНГ
Тверь

Тел./факс: +7 (4822) 39-95-79 E-mail: info@snol-term.ru

Санкт-Петербург

Тел./факс: +7 (812) 640-57-70 E-mail: spb@snol-term.ru

Новосибирск

Тел./факс: +7 (383) 227-82-69 E-mail: nsk@snol-term.ru

www.snol-term.ru